




Technische Daten. Ausstattungen.

California Coach.

California Tour.

California Club.

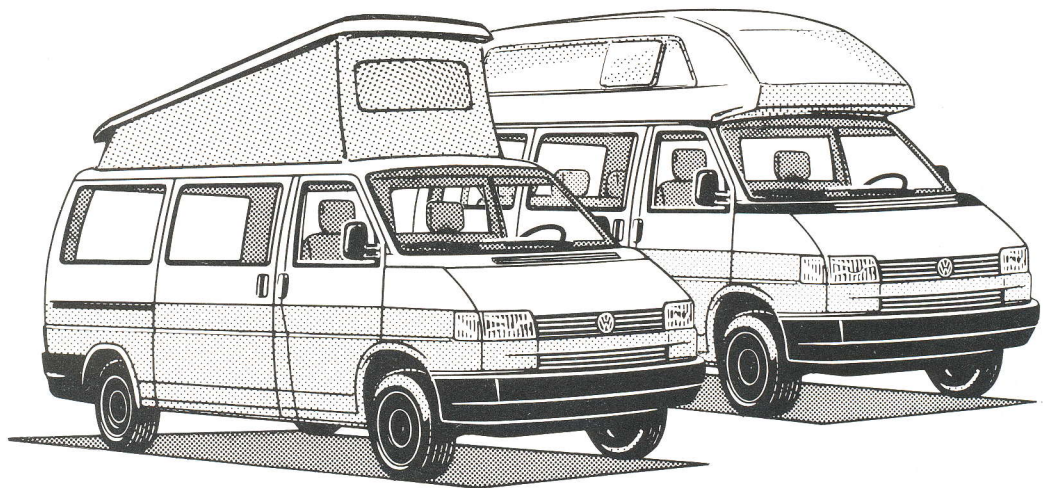

Die Innenausstattung.

California Coach und Tour.

Fahrerhaus

- Dachinnenverkleidung als Formhimmel in Komfort-ausstattung
- 2 Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar
- Innenrückspiegel, abblendbar
- Innenleuchte mit separater Leseleuchte
- Make-up- Spiegel auf Beifahrerseite
- Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometer, Analoguhr
- Instrumentenbeleuchtung, regelbar
- Kontrollleuchte für angezogene Handbremse, Bremskreis-ausfall und Bremsflüssigkeitsstand
- Scheibenwischer mit Intervall- und 2-Stufen-Schaltung sowie Wisch-/Waschanlage (einschl. Tippwischen)
- Frischluftanlage (4-stufiges Frischluftgebläse, Umluft-klappe, Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußraumaus-strömer, Defrosterdüsen)
- Heizung mit mechanischer Regelung
- Ablagefächer links unter Armaturentafel, offen
- Abschließbares Ablagefach rechts unter der Armaturentafel
- 2 Einzelsitze, drehbar, mit Armlehnen
- Sitzbezüge aus Flachgewebe
- Kopfstützen, höhenverstellbar
- Dreipunkt-Automatikgurte, höheinstellbar
- Vorhänge (auch zur Verdunkelung geeignet) mit Druckknöpfen
- Ablagekasten an der Beifahrertür
- Türverkleidung in Kunststoff
- Teppichbodenverlag (Velours)
- Ablagemulde auf Armaturenbrett rechts
- Haltegriff am Dachrahmen

Wohnbereich

- Trittstufe, innen
- Kindersicherung für Schiebetür
- 2er-Sitzbank (geprüft nach ECE R 14), umklappbar zu 2 Schlafplätzen (Länge 1.940 mm, Breite 1.170 mm, zusammen mit hinterem Bettpolster) Polstermaterial 80 mm stark
- 3 Ablagen an der Sitzbank
- Sitzbezüge aus Flachgewebe
- 1 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurt und 1 Automatik-Beckengurt
- Abnehmbarer Tisch (720 x 400 mm), verstaubar in der Sitzbank
- Innenverkleidung aus Kunststoff
- 2 Schlafplätze im Aufstelldach (Länge 1.840 mm, Breite 1.060 mm) Polstermaterial: Schaumstoff 45 mm stark Lüftungsfenster im Faltenbalg vorn, mit Moskitonetz (nur für Coach mit Aufstelldach)
- 2 Schlafplätze im Hochdach (Länge 1.920 x 1.090 mm) beim Tour (Länge 1.900 x 1.090 mm) beim Coach Polstermaterial: Schaumstoff 45 mm stark. Staufächer im Hochdachbug links und rechts (nur für Coach und Tour mit Hochdach)
- Küchenschrank (gegenüber der Schiebetür) als Spül-/Kocherkombination mit hochstellbarer Abdeckung, Besteckschublade und Stauraum für Geschirr und Vorräte
- Kühltruhe
Brutto-Inhalt: 40 l
Kühlsystem: Kompressoraggregat
Betriebsart: 12 V
Leistungsaufnahme: ca. 50 W bei 100 % Einschaltdauer
mittlere Einschaltdauer: ca. 30 %
Laufgeräusch: unter 35 dB (A)
- Stauschrank zwischen Kocher und Kühltruhe (bei Tour)
- Spirituskocher
2 Brennstellen
Leistung/Brennstelle: ca. 1.300 W
Verbrauch bei Nennleistung: ca. 0,27 l/Stunde
- Spüle
Abmessungen des Spülbeckens:
Länge 270 mm, Breite 270 mm, Tiefe 120 mm
Ausführung: Stahl, emailliert

- Einzelarmatur (mit Einschaltung für Wasserpumpe)
Flexibler Schlauch, einstellbar für Strahl und Dusche
- Frischwassertank
Inhalt: ca. 53 l
Befüllung: drehbarer Stutzen im Heck
Entleerung: außerhalb, unter dem Fahrzeug
Reinigungsöffnung im Tank
- Frischwasser-Tauchpumpe
- Frischwasser-Leitung mit separater Entleerung
- Abwassertank (frostgeschützt im Fahrzeuginnenraum)
Inhalt: 27 l
Entleerungshahn im Küchenschrank
- Kleiderschrank links
- Stauraum hinten links
- Dachstaukasten hinten mit Spiegel
- Staufach unter der Sitzbank
- 2 Transistorleuchten (Warmton) 11 W
- Schwanenhals-Halogenleuchte 5 W
- Holzboden mit Sicherheitsbelag in Kunststoff
- Säulenverkleidung in Kunststoff
- Dachinnenverkleidung mit integrierten Vorhangsschienen
- Vorhänge (auch zur Verdunkelung geeignet) für Seiten- und Heckfenster

California Club.

Fahrerhaus

- Trittstufen, innen
- 2 Einzelsitze, drehbar, mit Armlehnen
- Sitzbezüge aus Velours
- Kopfstützen, höhenverstellbar
- Dreipunkt-Automatikgurte, höheinstellbar
- Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometerzähler, Analoguhr
- Instrumentenbeleuchtung, regelbar
- Kontrollleuchte für angezogene Handbremse, Bremskreis-ausfall und Bremsflüssigkeitsstand
- Scheibenwischer mit Intervall- und 2-Stufen-Schaltung sowie Wisch-/Waschanlage (einschl. Tippwischen)
- Zigarrenanzünder
- Aschenbecher
- Frischluftanlage (4-stufiges Frischluftgebläse, Umluft-klappe, Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußraumaus-strömer, Defrosterdüsen)
- Heizung mit mechanischer Regelung
- 2 Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar
- Make-up- Spiegel auf Beifahrerseite beleuchtet
- Rückspiegel, abblendbar
- Innenleuchte (mit separater Leseleuchte)
- Abschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Ablagefach rechts unter dem Armaturenbrett, abschließbar
- Becherhalter im Deckel des Ablagefachs
- Ablagefach links unter dem Armaturenbrett, offen
- Ablagemulde auf dem Armaturenbrett, rechts
- Ablagekasten an der Beifahrertür
- Dachinnenverkleidung als Formhimmel in Komfort-ausstattung
- Haltegriff am Dachrahmen, rechts
- Türverkleidung in Kunststoff mit Stoffspiegel
- Teppichbodenbelag (Velours)
- Vorhänge (auch zur Verdunkelung geeignet) mit Druckknöpfen

Wohnbereich

- Trittstufe, innen
- Innenbeleuchtung durch Kontaktschalter an der Schiebetür

- 2 Schlafplätze im Hochdach (Länge 2.060 x 1.090 mm)
Polstermaterial: Schaumstoff 60 mm stark.
Staufächer im Hochdachheck links
- Kindersicherung für Schiebetür
- Zweiter Wärmetauscher
- 2er-Sitzbank (geprüft nach ECE R 17), umklappbar
zu 2 Schlafplätzen (Länge 1.940 mm, Breite 1.150 mm,
zusammen mit hinterem Bettpolster)
Polstermaterial: Schaumstoff 80 mm stark
- Vorbereitung zur Aufnahme von Kopfstützen
- Sitzbezüge aus Velours
- 1 Dreipunkt-Automatkgurt und 1 Automatik-Beckengurt
- Abnehmbarer Tisch (990 x 440 mm), verstaubar im Hochdachbug
- Zusatzstisch, abklappbar
- Becherhalter
- Küchenschrank (hinten) als Spül-/Kocherkombination
mit hochstellbarer Abdeckung, 2 Schubladen und Stauraum
für Geschirr und Vorräte
- Kühlschrank „Electrolux“
Brutto-Inhalt: 60 l
Kühlsystem: Kompressoraggregat
Betriebsart: Elektro 12 V
Leistungsaufnahme: ca. 50 W bei 100 % Einschaltdauer
Klassifizierung: *** (bis minus 18 Grad)
Spirituskocher
2 Brennstellen
Leistung/Brennstelle: ca. 1.100 W
Verbrauch bei Nennleistung: ca. 0,27 l/Stunde
- Spüle
- Abmessungen des Spülbeckens:
Länge 270 mm, Breite 270 mm, Tiefe 120 mm
Ausführung: Stahl, emailliert
Einzelarmatur (mit Einschaltung für Wasserpumpe)
Flexibler Schlauch, einstellbar für Strahl und Dusche
- Frischwassertank Inhalt: ca. 40 l
Befüllung: drehbarer Stutzen im Heck
Entleerung: außerhalb, unter dem Fahrzeug
Reinigungsöffnung im Tank
- Frischwasser-Tauchpumpe
- Abwassertank (frostgeschützt im Fahrzeuginnenraum)
Inhalt: 43 l
Entleerungshahn im Stauschrank, hinten rechts
- Kleiderschrank, hinten links
- 2 Stauschränke, hinten links und rechts
- Staufächer unter der Sitzbank, neben und hinter der Spül-
und Kocherkombination, im Dachbereich sowie im Heck
(letzteres nur bei geöffneter Heckklappe zugänglich)
- Wertsachenfach, abschließbar
- Müllbeutelhalterung
- 3 Transistorleuchten (Warmton) 11 W
- 2 Schwanenhals-Leuchten 5 W
- Bodenplatte (mehrfach verleimtes Sperrholz)
10 mm belegt mit PVC-Sicherheitsbodenbelag
- Komfortverkleidung an den Seiten
mit integrierten Vorhangschienen
- Säulenverkleidung in Kunststoff
- Vorhänge (auch zur Verdunkelung geeignet) für Seiten-
und Heckfenster

Die Technik.

California Coach, Tour, Club.

Motoren	2,0-l-Ottomotor	2,5-l-Ottomotor	1,9-l-Dieselmotor	2,4-l-Dieselmotor
Gemischaufbereitung	Digifant	Digifant	–	–
Einspritzverfahren	–	–	Wirbelkammer	Wirbelkammer
Anzahl Zylinder	4	5	4	5
Hubraum, cm ³	1.968	2.459	1.895	2.370
Leistung kW (PS)	62 (84)	81 (110)	44 (60)	57 (78)
bei Drehzahl	4.300/min	4.500/min	3.700/min	3.700/min
Drehmoment max., Nm/Drehzahl	159/2.200	190/2.200	127/1.700 - 2.500	164/1.800 - 2.200
	Ottomotoren mit geregelter Katalysator und Aktivkohlefilter		Dieselkraftstoffversorgung m. Vorwärmung	
Radstand, mm	2.920 für Coach, 3.320 für Tour und Club			
Wendekreis, m	kurzer Radstand 11,7, langer Radstand 12,9			

Kraftübertragung

5-Gang-Schaltgetriebe (vollsynchronisiert)
4-Gang-Automatik-Getriebe (nur für 5-Zyl.-Motoren
als Sonderausstattung)

Fahrwerk

15"-Fahrwerk
Vorderachse: Einzelradaufhängung an Doppelquerlenker-
achse mit längsliegenden Drehstabfedern, Teleskop-
Stoßdämpfern und Stabilisator
Hinterachse: Einzelradaufhängung an Schräglenkern mit
Miniblock-Schraubenfedern und Teleskop-Stoßdämpfern

Bremsen

Hydraulische Zweikreisbremsanlage
15" Scheibenbremse vorn
Trommelbremse hinten
Bremskraftverstärker
Bremsdruckminderer (druck- und lastabhängig)

Lenkung

Servolenkung mit Sicherheitslenksäule

Räder/Reifen

Scheibenrad 6J x 15, Reifen 195/70 R 15 97 S reinforced
Radabdeckung Mitte für Coach und Tour
Reifen 205/65 R 15 98 S reinforced
Radvollblenden für Club
Reserverad in Fahrbereifung.

Elektrik

- 12 V-Anlage (Hauptbatterie, Kapazität je nach Motorausführung)
- Zusatzbatterie 12 V 80 Ah (wartungsfrei) mit Trennrelais zur Versorgung des Fahrgastraumes (Kühltruhe/ Kühlschränke usw.) Aufladung durch Drehstromgenerator oder Batterie-ladegerät
- Drehstromgenerator 90 A je nach Motorisierung
- Radioentstörung für Coach und Tour
- Radiovorbereitung mit Stabantenne und 4 Lautsprechern (2 in der Armaturentafel und 2 im Dachbereich hinten, nur für Club)
- 220 V-Anlage mit Batteriegerät, Einspeisung durch CEE-Steckdose an der Außenwand hinten links Personenschutzautomat (FI/LS 0,01 A) 1 Schuko-Steckdose im Fahrgastraum (beim Club 2 Schuko-Steckdosen) Batterie-ladegerät, automatisch regelnd (Kennlinie I/U, Ladestrom 9 A linear)
- 12 V-Steckdose im Fahrgastraum
- Stecksicherungen für Verbraucher im Fahrgastraum
- Zentralelektronik im Fahrerhaus über Innenspiegel mit LCD-Anzeige für Außentemperatur, Ladezustand der Batterie, 220 V-Anschluß, Betriebszustand der Kühltruhe/des Kühlschranks, Füllstandsanzeige für Frischwasser- und Abwassertank, Temperatur der Kühltruhe/-schränke über Drucktasten einstellbar

- Einton-Signalhorn
- Halogen-Hauptscheinwerfer, Leuchtweitenregulierung
- 2 Rückfahrleuchten
- Nebelschlußleuchte

Karosserie

- Selbsttragende Ganzstahlkarosserie
- Aufstelldach für Coach
- Hochdach (mit 2 seitlichen Ausstellfenstern rechts und links) in Verbundbauweise (GFK-Mineralwolle-GFK)
- Frontspoiler
- Verbundglas-Frontscheibe
- Außenspiegel, von außen einstellbar Fahrerseite plan, Beifahrerseite konvex
- Seitliche Schiebetür für Fahrgastraum, rechts
- Klarglas im Fahrgastraum für Coach und Tour
- Schiebefenster gegenüber der Schiebetür, Klarglas
- Isolierverglasung im Fahrgastraum für Club (nicht Schiebefenster)
- Fenster hinten links nur für Tour und Club
- Isolierung der Außenwände des Fahrgastraums mit geklebten Mineralfasermatten in allen Karosseriefreiräumen (nur für Club)
- Tankdeckel, abschließbar
- Heckklappe mit Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
- Stoßfänger in schwarz
- Unterbau aus Längs- und Querträgern
- Dachlüfter, mit Kurbel aufstellbar (nur für Club)

Maße

Außenabmessungen

L x B x H, mm

	California Coach	California Tour	California Club
Aufstelldach	4.655 x 1.840 x 1.970		
Hochdach	4.655 x 1.840 x 2.570	5.055 x 1.840 x 2.570	5.055 x 1.840 x 2.655
Wendekreis, m	11,7	12,9	12,9
Bettenmaße, mm			
unten	1.940 x 1.170	1.940 x 1.170	1.940 x 1.150
oben mit			
Aufstelldach	1.840 x 1.060	-	-
Hochdach	1.900 x 1.090	1.920 x 1.090	2.060 x 1.090

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht, kg, 4 Zyl.-/5 Zyl.-Motor	2.615/2.690	2.750/2.800	2.735/2.800
Leergewicht, kg ¹⁾ , 4 Zyl.-/5 Zyl.-Motor	1.960 ²⁾ /2.035	2.080/2.155	2.155/2.230
Zuladung, kg ¹⁾	655 ²⁾	670/645	580/570
Zul. Achslast, kg, 4 Zyl.-/5 Zyl.-Motor			
vorn	1.350/1.430	1.350/1.430	1.350/1.430
hinten	1.460	1.460	1.460
Anhängelast, kg			
gebremst/ungebremst	2.000/700	2.000/700	2.000/700
Stützlast, kg	100	100	100
Zul. Ges.-Zuggewicht, kg ³⁾	4.500	4.500	4.500
Zul. Hecklast, kg	40	40	40
Zul. Dachlast, kg	50	50	50

¹⁾ Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe erhöht sich das Leergewicht um 30 kg, die Zuladung verringert sich entsprechend

²⁾ Bei Fahrzeugen mit Aufstelldach verringert sich das Leergewicht und die Zuladung erhöht sich um jeweils 60 kg

³⁾ Bei Fahrzeugen mit 1,9 Liter Dieselmotor: 4.000 kg